


- VARUSTETTAVISSA:
- ABLOY VAKIOLUKITUKSET, MYÖS ILOQ MAHDOLLISUUS, LUKKO LASISSA MYÖS MAHDOLLISTA
 - VETIMELLÄ
 - MAHDOLLISTA VARUSTAA HIDASTIMELLA

H, lasielementti = H, kiskon alapinta - 35

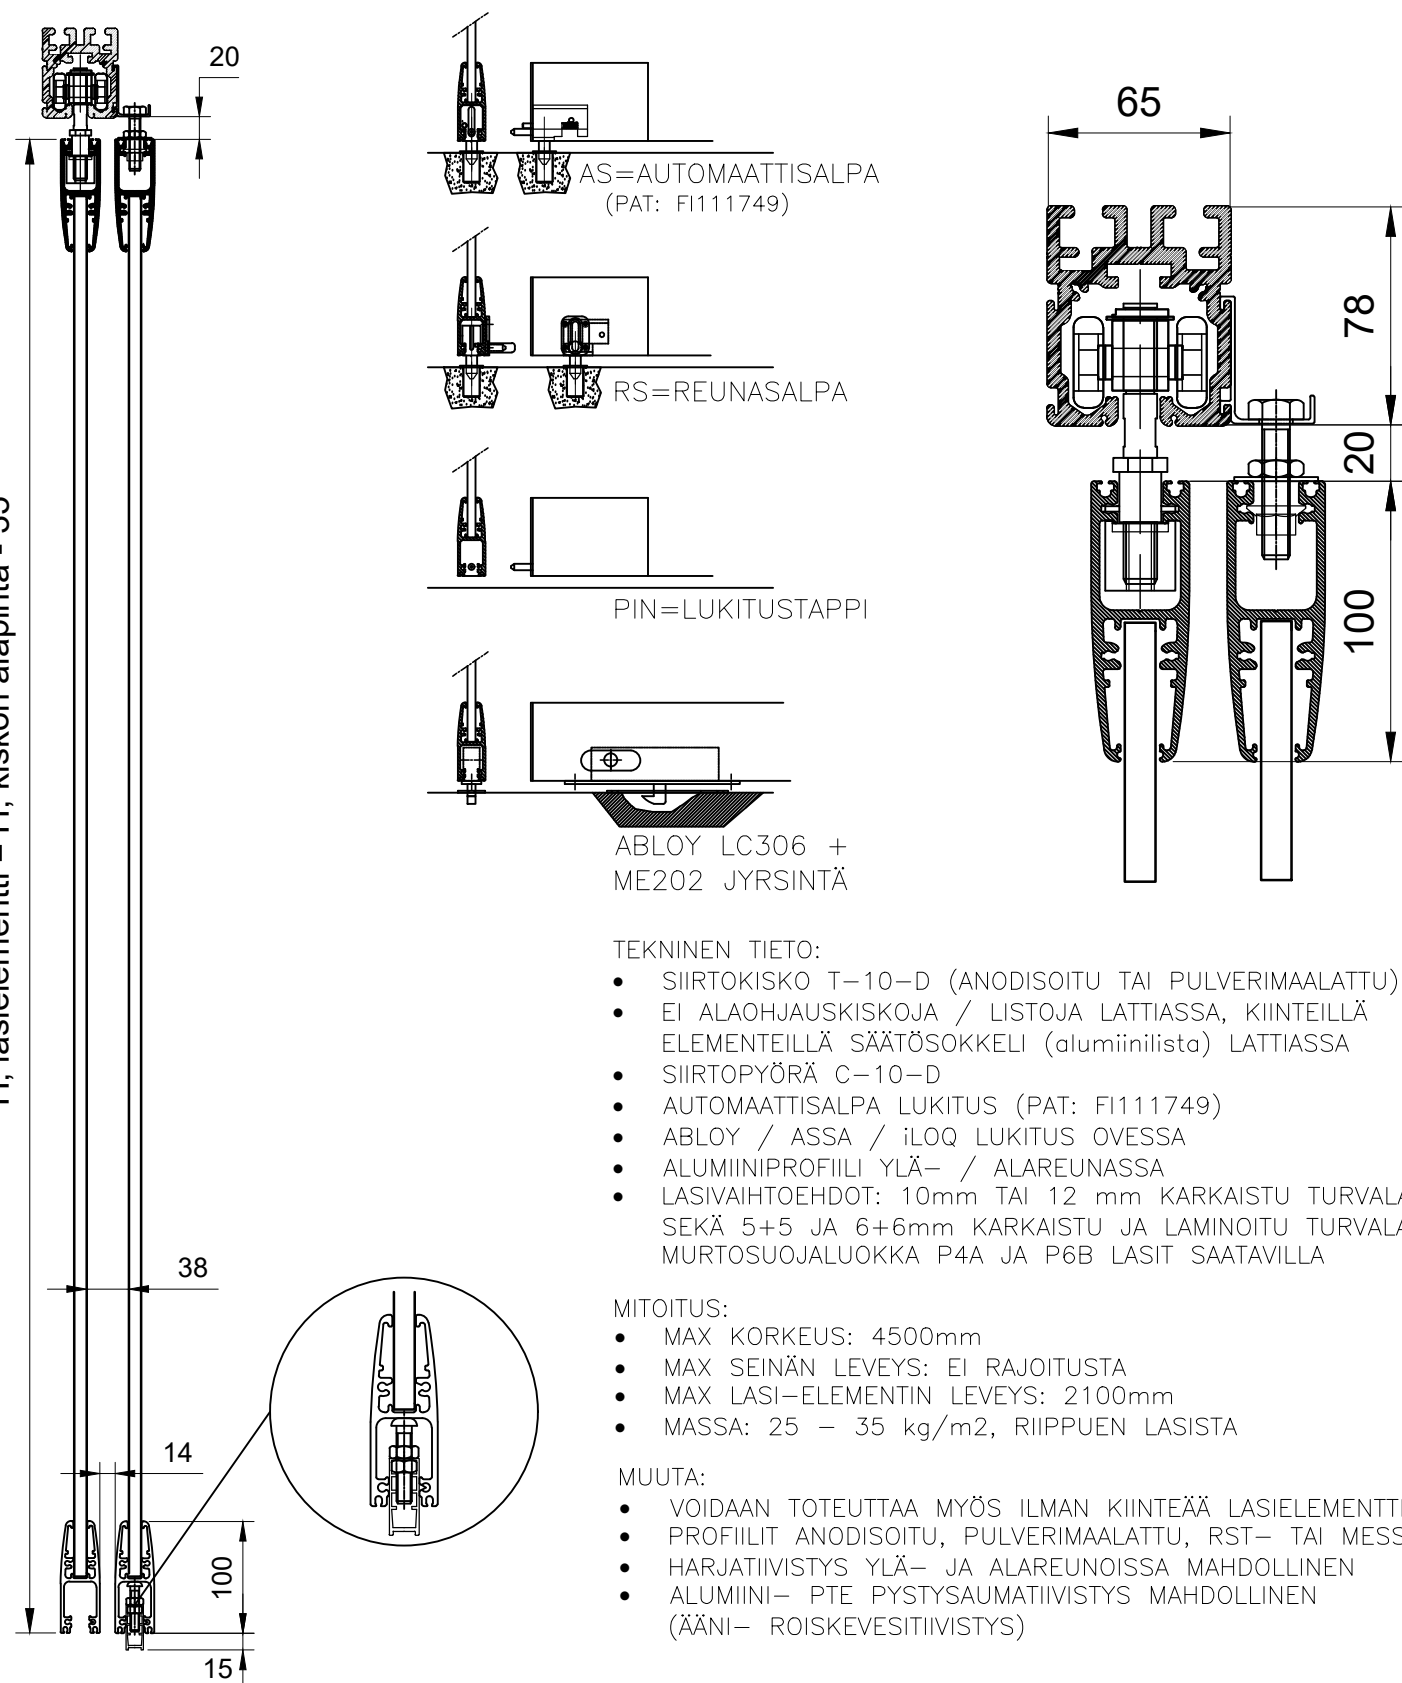

TEKNINEN TIETO:

- SIIRTOKISKO T-10-D (ANODISOITU TAI PULVERIMAALATTU)
- EI ALAOHJAUSKISKOJA / LISTOJA LATTIASSA, KIINTEILLÄ ELEMENTEILLÄ SÄÄTÖSOKKELI (alumiinilista) LATTIASSA
- SIIRTOPYÖRÄ C-10-D
- AUTOMAATTISALPA LUKITUS (PAT: F111749)
- ABLOY / ASSA / ILOQ LUKITUS OVESSA
- ALUMIINI-PROFIILI YLÄ- / ALAREUNASSA
- LASIVAIHTOEHDOT: 10mm TAI 12 mm KARKAISTU TURVALASI, SEKÄ 5+5 JA 6+6mm KARKAISTU JA LAMINOITU TURVALASI. MURTOSUOJALUOKKA P4A JA P6B LASIT SAATAVILLA

MITOITUS:

- MAX KORKEUS: 4500mm
- MAX SEINÄN LEVEYS: EI RAJOITUSTA
- MAX LASI-ELEMENTIN LEVEYS: 2100mm
- MASSA: 25 - 35 kg/m², RIIPPUEN LASISTA

MUUTA:

- VOIDAAN TOTEUTTAA MYÖS ILMAN KIINTEÄÄ LASIELEMENTTIÄ.
- PROFIIIT ANODISOITU, PULVERIMAALATTU, RST- TAI MESSINKIPINTA.
- HARJATIIVISTYS YLÄ- JA ALAREUNOISSA MAHDOLLINEN
- ALUMIINI- PTE PYSTYSAUMATIIVISTYS MAHDOLLINEN (ÄÄNI- ROISKEVESITIIVISTYS)

SCANMIKAEL

OSOITE **WWW.SCANMIKAEL.COM**
 ADDRESS **info@scanmikael.com**
 e-mail

Tehty piirustuksesta		Työnumero	
Drawn from Asiakas		Job.no.	
Client	Massa kg	Suhde	
Weight kg	25-35KG/m ²	Scale	
DESIGNER	DATE	Muutos	
	13.2.2020		
TUOTE KOODI	ARKKI KOKO	Rev.	
L35-S			
PRODUCT CODE	Paper Size		