



ABLOY LC306 +  
ME202 INTIGRERAD

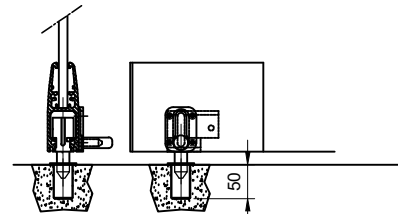

RS=GOLVBULT

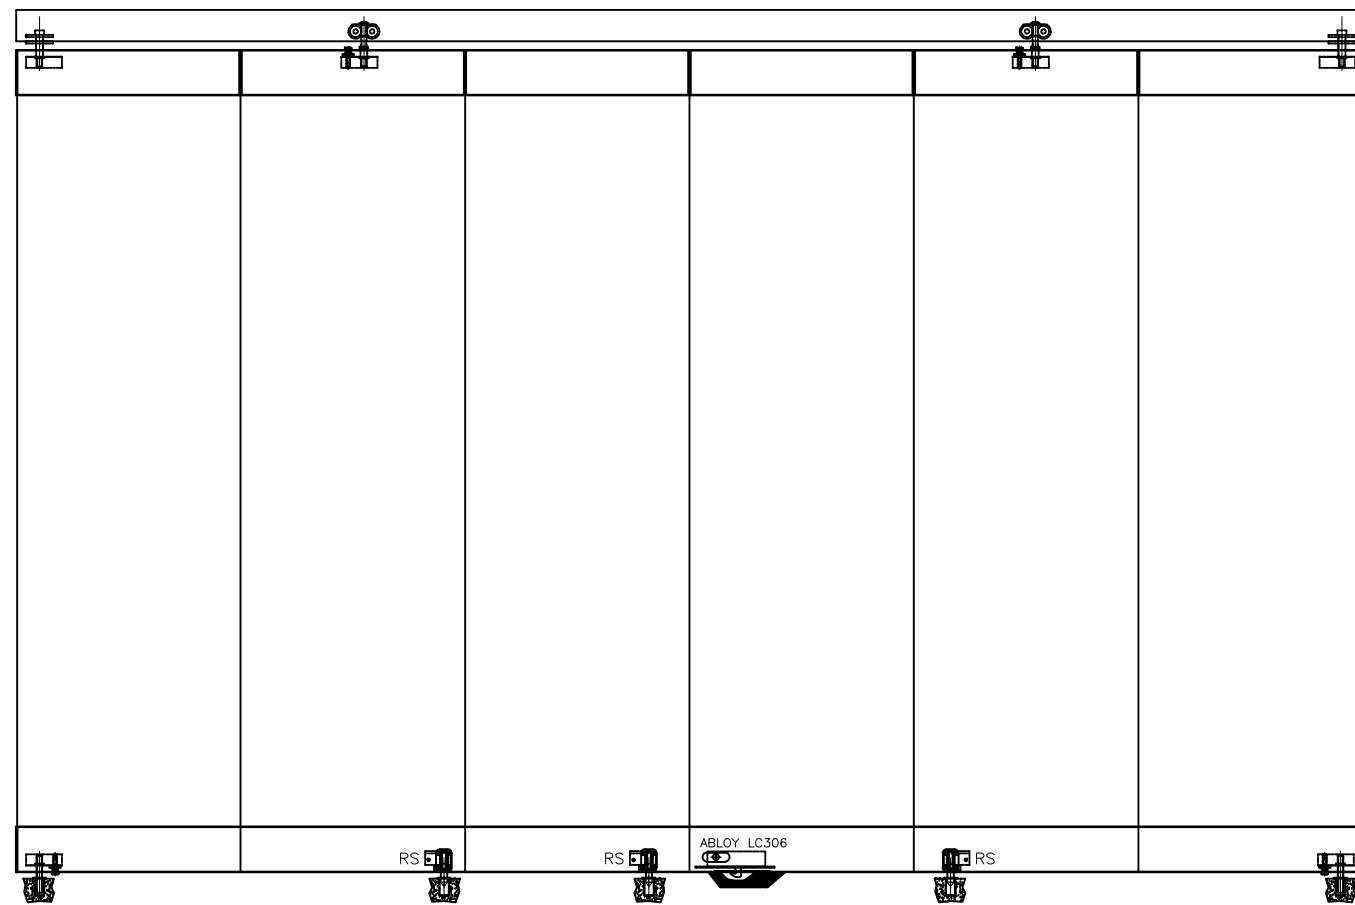




EJ SKJUTBAR PANEL  
MONTERAD MELLAN GOLV/TAKSKENA  
LÄSES FAST NÄR GLASVÄGGEN  
ÄR STÄNGD

SKJUTBAR PANEL (STD-PANEL)  
LÄSES FAST NÄR GLASVÄGGEN  
ÄR STÄNGD

PASSERDÖRR (MODELL D1)  
SKJUTBAR PANEL, MONTERAD DIREKT I PANELEN  
VID SIDAN AV DEN  
KAN ÖPPNAS MELLAN 90-170 GRADER  
KAN UTRUSTAS MED:  
-ABLOY/ASSA L3304 / 4260  
-HANDTAG

SKJUTBAR PANEL (STD-PANEL)  
LÄSES FAST NÄR GLASVÄGGEN  
ÄR STÄNGD

EJ SKJUTBAR PANEL  
MONTERAD MELLAN GOLV/TAKSKENA  
LÄSES FAST NÄR GLASVÄGGEN  
ÄR STÄNGD

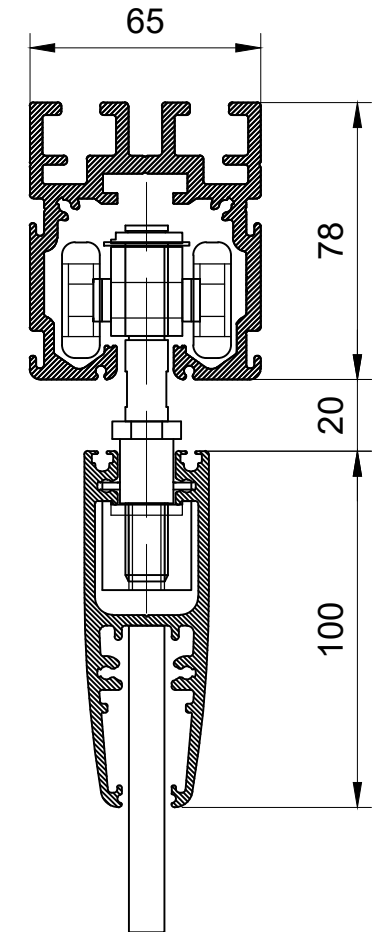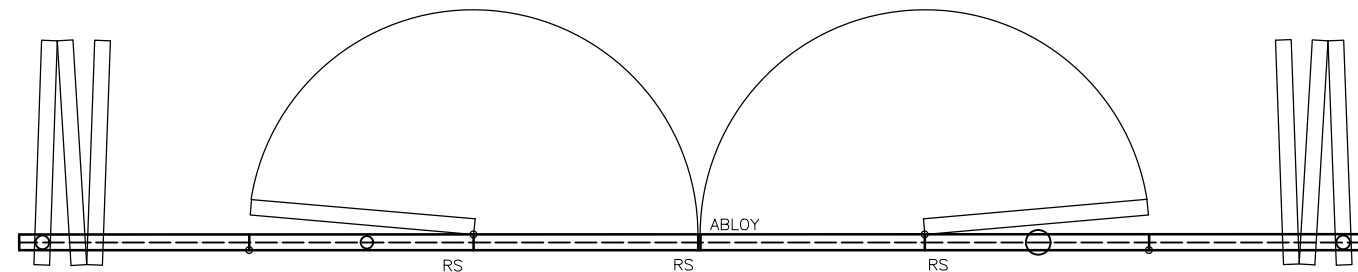

TEKNISK DATA:

- TAKSKENA: T-10-D
- INGEN LENDSKENA PÅ GOLVET
- HÅLLARE: C-10-D
- LÄS: ABLOY / ASSA / iLOQ FINNS ATT VÄLJA MELLAN
- ALUMINIUMPROFIL 100mm ÖVER / NERDE
- VAL AV GLAS: 10mm ELLER 12mm HÄRDAT SÄKERHETSGLAS, ALTERNATIV 55,2mm ELLER 66,2mm HÄRDAT OCH LAMINERAT SÄKERHETSGLAS.
- INVROTTSKATEGORI P4A OCH P6B

FAKTA:

- MAXIMAL HÖJD GLASPANEL: 3000mm
- MAXIMAL BREDD PÅ VÄGG: 4400mm
- MAXIMAL BREDD GLASPANEL: 700-800mm
- VIKT: 25-35 kg/m<sup>2</sup>, BEROENDE PÅ TYP AV GLAS

ÖVRIGT:

- ALUMINIUMPROFILERNA GÅR ATT FÅ PULVERLACKERADE I VALFRI RAL-KULÖR, I ROSTFRITT STÅL ELLER I MÄSSING
- VAL AV DÖRR: D1
- EXCENTRISK UPPHÄNGING
- GUMMI- / BORSTLIST PÅ SIDAN OCH I NEDERKANT GÅR ATT BÄSTALLA SOM EXTRA VAL

**SCANMIKAEL**

OSOITE

WWW.SCANMIKAEL.COM

ADDRESS  
e-mail

info@scanmikael.com

Tehty piirustuksesta

Työnumero

Drawn from  
Asiakas

Job.no.

Client

Massa kg  
Weight kg  
25-35kg/m<sup>2</sup>

Suhde

DESIGNER

DATE

13.2.2020

Scale

TUOTE KOODI

L35-FEC2

ARKKI KOKO

Muutos

PRODUCT CODE

Paper Size

Rev.

